


Rack Torre para equipamentos de Áudio e Vídeo Modelo RKT 88 Manual de Instruções

*Imagens meramente ilustrativas.
Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.

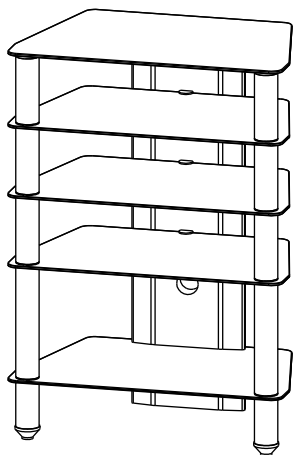


Características técnicas

Descrição:	Rack Torre para equipamentos de Áudio e Vídeo
Capacidade de carga:	→ Capacidade de carga na Prateleira superior: 40 Kg → Capacidade de carga na Prateleira intermediária 1: 10 Kg → Capacidade de carga na Prateleira intermediária 2: 10 Kg → Capacidade de carga na Prateleira intermediária 3: 10 Kg → Capacidade de carga na Prateleira inferior: 10 Kg
Extras:	Coluna para passagem de cabos Áudio/Vídeo/Energia.

Atenção

Leia atentamente todas as instruções deste manual antes de iniciar a instalação. Se você estiver em dúvidas sobre qualquer parte do processo de instalação, contate um instalador ou revendedor autorizado.
A ELG Pedestais não se responsabiliza pela incorreta instalação do produto.

Conteúdo da Embalagem

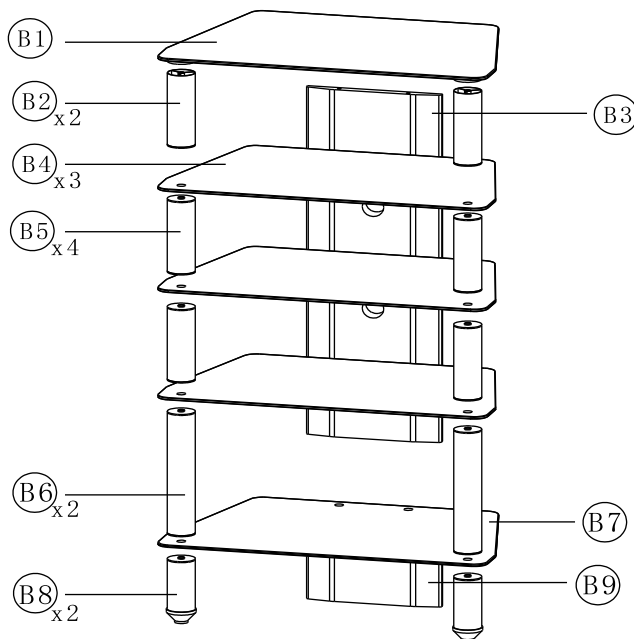

Legenda

Cód.	Descrição / Quantidade
B1	Prateleira superior / x1
B2	Coluna lateral B2 / x2
B3	Coluna central superior / x1
B4	Prateleira intermediária / x3
B5	Coluna lateral B5 / x4
B6	Coluna lateral B6 / x2
B7	Prateleira inferior / x1
B8	Coluna lateral B8 / x2
B9	Coluna central inferior / x1


Acessórios

Cód.	Peça	Descrição / Quantidade
A1		Barra roscada M10x25 / x2
A2		Parafuso M6x85 / x2
A3		Pino de apoio (conjto) / x2
A3-1		Pino de apoio (part.1) / x2
A3-2		Pino de apoio (part.2) / x2
A4		Apoio das prateleiras / x3
A5		Barra roscada M10x40 / x8
A6		Pino A6 / x3


Montagem do Rack

ATENÇÃO: A montagem do Rack é feita de cabeça para baixo, ou seja, é utilizada como base da montagem a prateleira superior. Somente após executar corretamente todos os passos que serão descritos em seguida, será invertido o rack colocando-o na posição correta para o início da utilização. Recomendamos realizar toda a montagem do rack sobre uma toalha ou cobertor para não danificar as prateleiras de vidro.


PASSO 1: Utilizando os pinos (A6), fixe as peças de apoio das prateleiras (A4) na coluna central superior (B3). Para fazer o aperto, utilize uma chave Philips conforme figura 1, (Fig. 1).

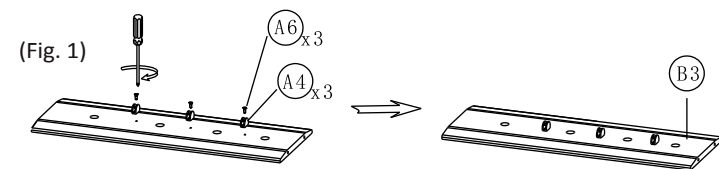

PASSO 2: Fixe os pinos de apoio (A3-1) e as barras roscadas (A1) na prateleira superior (B1), (Fig. 2A). Em seguida rosqueie as colunas laterais (B2) conforme figura 2B, (Fig. 2B).

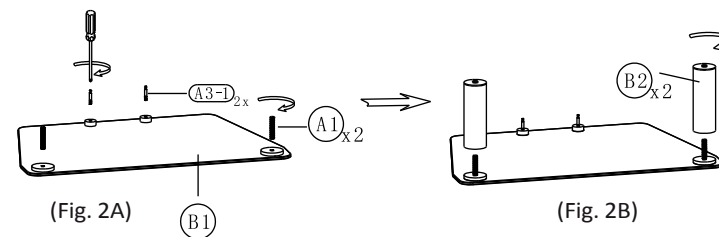


PASSO 3: Faça a montagem da coluna central superior (B3) na prateleira superior (B1) utilizando o pino de apoio (A3-2), conforme figura 3, (Fig. 3).

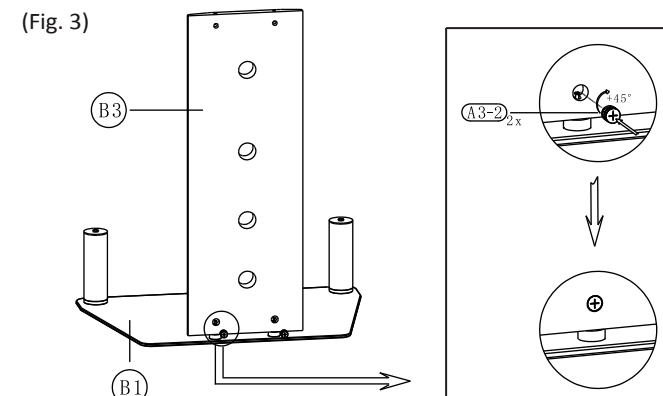


Montagem do Rack: (continuação)


PASSO 4: Insira as barras roscadas (A5), até a metade, nas colunas laterais (B2). Em seguida, posicione a prateleira intermediária (B4) conforme figura 4, (Fig. 4).

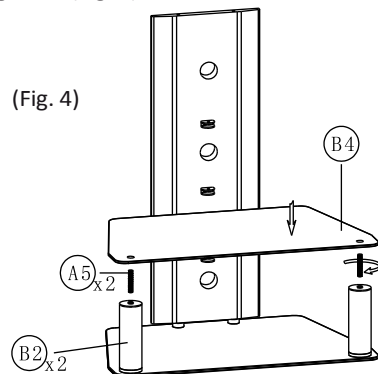


PASSO 5: Faça o aperto da prateleira intermediária (B4) na peça de apoio (A4). Insira as colunas laterais (B5) e em seguida rosqueie as barras roscadas (A5) novamente conforme figura 5, (Fig. 5).

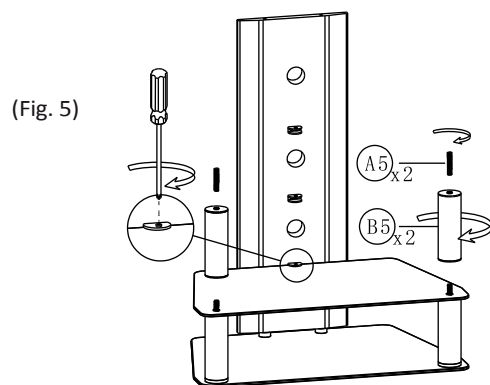


PASSO 6: Insira a segunda prateleira intermediária (B4) apoiando-a sobre as barras roscadas (A5) conforme figura 6, (Fig. 6).

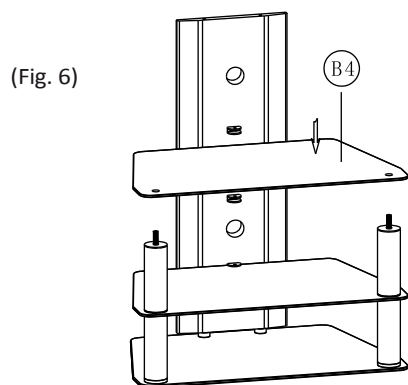


PASSO 7: Faça novamente o aperto da segunda prateleira intermediária (B4). Insira as colunas laterais (B5), rosqueie as barras roscadas (A5) e posicione a última prateleira intermediária (B4). (Fig. 7).

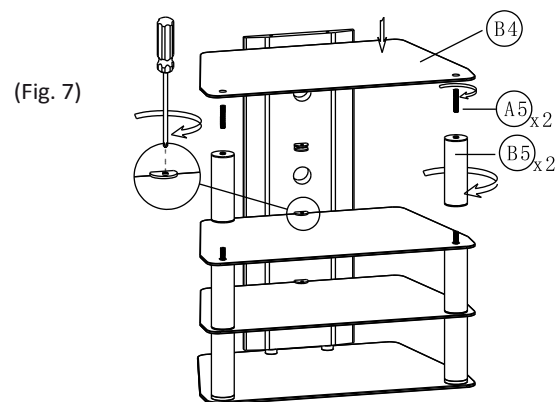


PASSO 8: Faça o aperto da última prateleira intermediária (B4). Insira as colunas laterais (B6) e em seguida as barras roscadas (A5). (Fig. 8).

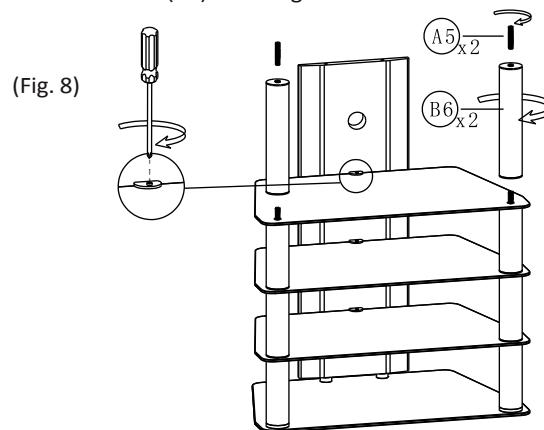


PASSO 9: Apoie a prateleira inferior (B7) conforme figura 9. (Fig. 9).

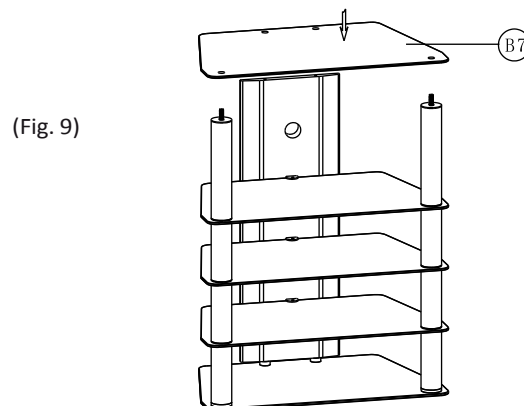


PASSO 10: Fixe as colunas laterais (B8) rosqueando-as até sentir o aperto. Em seguida encaixe os pés conforme figura 10, (Fig. 10).

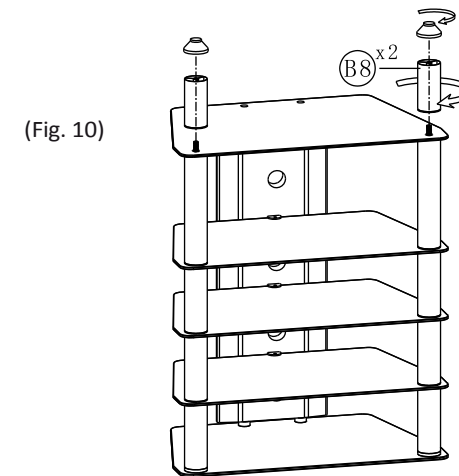

PASSO 11: Utilizando os parafusos M6x85 (A2), fixe a coluna central inferior (B9) conforme demonstrado na figura 11, (Fig. 11).

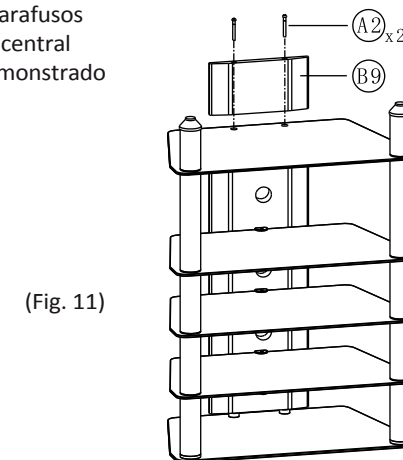

PASSO 12 (Final): Após realizar todos os passos anteriores, verifique se o rack está bem firme. Com o auxílio de outra pessoa, cuidadosamente gire o rack 180 graus (Fig. 12) deixando-o na posição correta de uso.

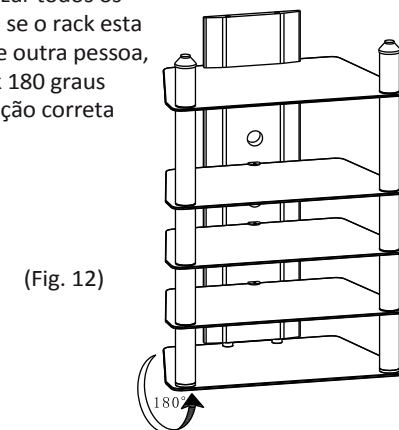

Termo de garantia

ATENÇÃO:

Verifique se a superfície onde será instalado o suporte apresenta resistência suficiente para uma instalação segura. FIQUE ATENTO a carga máxima indicada para o suporte. Aconselhamos que todas as instalações sejam efetuadas por profissionais da área. A ELG Pedestais não se responsabiliza por problemas causados pela incorreta instalação ou peças acopladas aos suportes. A garantia limita-se apenas ao suporte, desde que as recomendações acima sejam respeitadas, principalmente o peso de sua TV/Monitor. A ELG Pedestais isenta-se de trocar ou consertar qualquer produto que apresente algum vício de qualidade por mau uso. Produtos com alterações como: novos furos, amassados, arranhões não serão aceitos. Em caso de devolução, somente serão aceitos os produtos que estiverem na embalagem original, sem indícios de uso, com todos os acessórios, manuais de instrução e acompanhados da respectiva nota fiscal.

CERTIFICADO DE GARANTIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA.

- 1.1. A ELG Pedestais garante o produto de sua fabricação constante da nota fiscal em anexo, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que a critério de seus técnicos autorizados, se constate defeito em condições normais de uso;
- 1.2. A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia, serão prestados através da ELG Pedestais;
- 1.3. A garantia só terá validade mediante preenchimento e envio deste juntamente do produto com defeito, todos os acessórios que compõe o kit e respectiva nota fiscal de compra.

2. PRAZO DA GARANTIA.

- 2.1. Os produtos ELG Pedestais possuem garantia contra defeito de fabricação de 03 (três) anos, a contar da data de compra do produto na revenda.

3. LIMITAÇÕES DA GARANTIA.

- 3.1. Decurso do prazo de validade previsto no item 2.1;
- 3.2. A garantia limita-se apenas ao produto, desde que todos os passos referentes às instruções de uso e instalação sejam seguidos;
- 3.3. As condições constantes neste termo de garantia são as únicas e exclusivas oferecidas ao cliente. Sob hipótese alguma a ELG Pedestais será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, inclusive, transporte, lucros cessantes, especiais, incidentais ou consequenciais, seja com base em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra norma legal.

4. EXCLUSÃO DE GARANTIA.

A garantia será automaticamente excluída caso:

- 4.1. Houver alterações no produto (furos, amassados, arranhões);
- 4.2. Não seja respeitado o limite de carga estabelecido para o produto;
- 4.3. Apresente danos causados por falha na instalação, acidentes ou mau uso;
- 4.4. Uso em desacordo com a finalidade para qual o produto foi projetado;
- 4.5. Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente;
- 4.6. Danos causados por agentes naturais (maresia, chuva, enchente, entre outros);
- 4.7. Danos causados por produtos químicos (Benzina, Thinner, Removedores, entre outros);
- 4.8. Utilização do produto em ambientes agressivos (umidade excessiva, acidez, corrosivos ou exposição excessiva ao calor);
- 4.9. Apresentação de rasuras ou modificações neste certificado.

5. COMO PROCEDER EM CASO DE ACIONAR A GARANTIA.

- 5.1. Envie um e-mail para o endereço suporte@elgpedestais.com.br relatando o problema apresentado. Acrescente o máximo de informações possíveis, fotos, ilustrações e/ou descrições. A equipe técnica ELG Pedestais irá analisar seu caso e responderá seu e-mail em no máximo 24 horas (este prazo não leva em consideração finais de semana e feriados);
- 5.2. Caso seja necessário, a ELG Pedestais poderá solicitar o envio do produto para análise. Este envio ocorrerá por conta do cliente;
- 5.3. Em caso de ser constatado defeito de FABRICAÇÃO, retornaremos a peça para o endereço do remetente em no máximo 08 (oito) dias úteis e em caso de defeitos não cobertos pela garantia, entraremos em contato via e-mail, correio ou telefone, apresentando orçamento para conserto (dentro do mesmo prazo estabelecido acima) para aprovação, sendo que o cliente terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a retirada do mesmo após o comunicado de conclusão dos reparos necessários não cobertos pela garantia. Não havendo a retirada neste prazo, a ELG Pedestais poderá dar o destino que melhor convier ao produto, não cabendo ao Cliente qualquer tipo de indenização, reembolso ou qualquer outra modalidade de ressarcimento;
- 5.4. Se a troca ou conserto estiver coberto pela garantia, a devolução do seu produto será efetuada via CORREIO por conta da ELG Pedestais.

ATENÇÃO: Abaixo campos de preenchimento obrigatório.

LOJA:

DATA DA COMPRA:

CÓDIGO DO PRODUTO:

NOTA FISCAL Nº: